

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90255/2024

Processo Administrativo nº 23105.038474/2024-37

A G PARTNER TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. nº. 18.516.766/0001-99, vem, respeitosamente, inconformada, *data venia*, com a r. decisão que classificou a empresa M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA para o Item 13, quer da mesma *RECORRER COM EFEITO SUSPENSIVO*, consoante facultam o art. 165, I, da Lei nº 14.133, de 2021 e cláusula 11. do instrumento convocatório e, demais legislação pertinente aplicável.

Passa a sustentar o recurso pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

Como se sabe, o edital contém as regras do certame, possibilitando o exercício do direito abstrato de licitar. Mais ainda, o instrumento convocatório vincula inexoravelmente a Administração e os particulares interessados a seus dispositivos, já que o poder discricionário da Administração se esgota, em princípio, com a publicação do edital. Conforme assevera Lúcia Valle FIGUEIREDO

“se é lícito à Administração usar de alguma discricionariedade em sua elaboração, uma vez publicado torna-se imutável durante todo o transcurso do procedimento.”

Logo, cria reciprocamente direitos e ônus. A Administração, de um lado, está obrigada a observar o modelo de julgamento previamente escolhido. De outro lado, os proponentes devem atender às exigências nele expressas, com o que vinculam sua oferta à proposta.

Claro resulta, portanto, que toda decisão, assim como todos os atos promovidos pela nobre Comissão, deve estar respaldada no instrumento convocatório, cujos termos – vale insistir – vinculam tanto o administrador quanto os particulares.

Sim, porque é exatamente a partir dele que os particulares confeccionam sua proposta, pois inafastável a vinculação aos seus termos. Cai a lançar a basilar lição de Marçal JUSTEN FILHO:

“Editado o ato convocatório, o administrador e o interessado submetem-se a um modelo norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos a serem praticados e as regras que os regerão”

No presente caso, e ainda que se trate de licitação instaurada sob a modalidade pregão eletrônico, as ponderações supra não podem ser olvidadas.

Precisamente por isso, para que uma proposta seja validamente classificada, deveria atender à inafastável condição de ter sido elaborada em absoluta harmonia com as condições impostas pelo ato de chamamento.

Isto quer significar, portanto, que o não atendimento de qualquer das exigências ensejaria a sumária eliminação do licitante faltoso, independentemente de sua oferta ter ou não o melhor preço, de ser seu lance o mais vantajoso economicamente.

Em que pese tudo isso, a ora peticionária viu-se surpreendida pela decisão que deu pela classificação da empresa **M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** (e, ulteriormente, a declarou aceita e habilitada), posto ser inequívoco que sua proposta para o objeto licitado, encerra flagrante descumprimento de exigências mínimas estabelecidas pelo edital e pela legislação aplicável à espécie e que não pode ser derogada no caso concreto.

Motivo da interposição do presente recurso, pelo qual se pretende ver corrigido o equívoco acima noticiado, pelas razões que vão à sequência elencadas.

DO LAPSO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTAS DA M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

As claras luzes, o edital indica em sua clausula “7. DA FASE DE JULGAMENTO”, onde a proposta deverá obrigatoriamente comprovar a adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no Edital e em seus anexos, e ainda:

“(...) 7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; (...)”

Ora Sr. Pregoeiro, como forma de esclarecer ou dirimir qualquer dúvida ou falha sanável, todo e qualquer PRODUTO OU SERVIÇO a ser ofertado para compor a proposta, deve obrigatoriamente para ser validado, preencher as exigências mínimas LEGAIS e editalícias, ou seja, o modelo dos switches ofertados na proposta, obrigatoriamente, deveriam comprovar o atendimento a todas as exigências técnicas contidas no edital e em seu Termo de Referência, o que em verdade, comprovou o NÃO ATENDIMENTO, o que não poderia ensejar outra providência senão a de se eliminar a licitante M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA do certame.

O MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO Termo de Referência 277/2024 para o Item 13. “Características Adicionais: Com Portas Poe;”

Como bem detalhado na especificação técnica contida no edital , em seu Termo de Referência 277/2024, para o Item 13 – Switch, indica a necessidade e exigência de um equipamento que possua a Característica Adicional de Portas Poe, como claramente descrito no edital, somente poderá ser aceito modelos que possuam a funcionalidade PoE, ou seja, somente equipamentos que permitem a transmissão de energia elétrica e dados simultaneamente por meio de um cabo Ethernet, não dando margens a nenhuma interpretação de não atendimento a essa importante exigência do edital e, basta um simples perpassar de olhos nas configurações do produto Switch Ubiquiti USW-48, modelo indicado no sistema comprasnet e na proposta, disponibilizado no site do fabricante (<https://br.store.ui.com/br/pt/products/usw-48>) e no catalogo do produto correto (https://dl.ubnt.com/ds/usw-48_ds.pdf), podemos comprovar que o produto não possui essa funcionalidade (PoE), não atendendo as necessidades da administração, indicada nas exigências mínima do edital.

Mas isto ainda não é tudo.

Como forma desesperada de confundir a análise de sua proposta, a empresa M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, enviou juntamente com sua proposta e documentos de habilitação um catalogo de um produto DIFERENTE DO OFERTADO, onde em sua proposta e no sistema comprasnet foi cadastrado o produto da marca “Ubiquiti”, e modelo “USW-48”, sendo que o catalogo anexado, se refere ao produto “USW-48-POE”, uma do produto ofertado, mas com a funcionalidade PoE inclusa, induzindo a administração a analisar um catalogo de um produto diferente do ofertado.

O MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO Termo de Referência 277/2024 para o Item 13. “4 Ethernet Mini-Gbic; Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps”

Além de ofertar um produto que não atende a funcionalidade PoE, e enviar o catalogo de um produto DIFERENTE do ofertado, a empresa M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ainda não observou as outras exigências indicadas no Termo de Referência, como a necessidade e exigência de um equipamento que possua **4 portas Ethernet Mini-Gbic com Velocidade de 1/10 Gbps**, ou seja, além das 48 portas Gigabit Ethernet com velocidade 10/100/1000, como claramente descrito no edital, somente poderá ser aceito modelos que possua no mínimo 48 portas 1 Gbps Ethernet e 04 portas SFP+ (que corresponde a velocidade de 10 Gbps), portanto, existe a necessidade de um equipamento que possua **tecnologia que possibilite a conexão com velocidade de no mínimo 10 Gbps** com outros equipamentos como servidores, roteadores e outros switches de ampliação de rede, novamente, não dando margens a nenhuma interpretação de não atendimento a essa importante exigência do edital e, basta um simples perpassar de olhos no catálogo, tanto do modelo indicado na proposta, quanto no MODELO DIFERENTE apresentado junto aos anexos da M7 DISTRIBUIDORA

COMERCIO E SERVICOS LTDA, para comprovar que os dois modelos Ubiquiti, USW-48-POE (catalogo) ou USW-48 (proposta), não possuem NENUMA INTERFACE COM VELOCIDADE DE 10 GBPS, tendo apenas portas SFP de 1Gbps, sendo 10 vezes menor que o exigido, não atendendo as necessidades da administração, indicada nas exigências mínima do edital.

USW-48-PoE	
Dimensions	442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72")
Weight With Brackets	4.52 kg (9.97 lb) 4.61 kg (10.16 lb)
Interfaces Networking Management	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports (4) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band
Total Non-Blocking Throughput	52 Gbps
Switching Capacity	104 Gbps
Forwarding Rate	77.38 Mpps

(recorte do catalogo do Modelo USW-48-POE, anexado junto a documentação)

UniFi Switch 48

The USW-48 is a configurable Gigabit Layer 2 switch with 48 Gigabit Ethernet ports and 4 SFP ports, providing 1 Gigabit links to your devices and fiber uplink options to your enterprise network. It features a 1.3" touch LCM, and a fanless design. The LCM provides current switch states and the necessary information you need for quick diagnosis. Managed and configured by the UniFi Network Controller and mobile app, the UniFi Switch offers an extensive suite of advanced Layer 2 switching protocols and features, including operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port. The UniFi Network Controller and mobile app allow admins to configure and monitor virtually all of the switch features in a graphical user interface from anywhere.



Mechanical	
Dimensions	442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72")
Weight	Without Mount: 3.9 kg (8.6 lb) With Mount: 3.99 kg (8.8 lb)
Enclosure Characteristics	SGCC Steel
Hardware	
Total Non-Blocking Line Rate	52 Gbps
Max. Power Consumption	40W
Forwarding Rate	77.376 Mpps
Power Method	Universal AC Input: 100-240VAC, 50/60 Hz
Power Supply	AC/DC, Internal, 60W
Supported Voltage Range	100 - 240VAC
Networking Interfaces	(48) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports (4) 1 Gbps SFP Ports

(recorte do catalogo do Modelo USW-48, modelo ofertado na proposta e no sistema Comprasnet)

Trata-se, como se vê, de razão absolutamente essencial, inegavelmente suficiente a determinar o afastamento imediato desta empresa do certame.

Afinal, a administração não pode reputar algo como indispensável no momento da elaboração do edital para, mais adiante, mudar seu entendimento aceitando uma proposta com produto inferior tecnicamente que não atende as exigências do edital e consecutivamente com custo bem menor, em claro benefício aqueles que não respeitaram as

condições impostas deixem de enfrentar o ônus de sua desidiosa e negligente atuação. Não seria sequer justo com os demais participantes que elaboraram suas propostas atendendo a tudo que foi solicitado por mais trabalhoso que fosse e os potenciais participantes que prezam por ofertarem apenas equipamentos que atenda na íntegra as exigências mínimas para atender as necessidades da administração.

Em vista de todo exposto, e do que mais certamente será acrescentado por Vossas Senhorias, exsurge claramente a necessidade de retificação da decisão final de julgamento das propostas, para o fim de eliminar-se a oferta desta licitante M7 DISTRIBUIDORA, porque desconformes ao edital, o que ora se requer, respeitosamente.

DO PEDIDO

Confia e espera, pois, seja o presente conhecido e integralmente provido, para o fim de retificar-se a decisão final de julgamento dos Item 13 do objeto licitado, desclassificando as propostas da licitante M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, por ser esta medida condição indispensável ao restabelecimento da legalidade do certame em curso.

Caso a e. Pregoeiro e E. Equipe de apoio entendam por não reconsiderar a decisão ora guerreada, requer respeitosamente seja submetido à apreciação da autoridade superior, na forma do § 2º, do art. 165, também da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Pede deferimento.

G Partner Tecnologia Ltda.



UniFi® Network



UniFi Switch 48

The USW-48 is a configurable Gigabit Layer 2 switch with 48 Gigabit Ethernet ports and 4 SFP ports, providing 1 Gigabit links to your devices and fiber uplink options to your enterprise network. It features a 1.3" touch LCM, and a fanless design. The LCM provides current switch states and the necessary information you need for quick diagnosis. Managed and configured by the UniFi Network Controller and mobile app, the UniFi Switch offers an extensive suite of advanced Layer 2 switching protocols and features, including operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port. The UniFi Network Controller and mobile app allow admins to configure and monitor virtually all of the switch features in a graphical user interface from anywhere.



Mechanical

Dimensions	442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72")
Weight	Without Mount: 3.9 kg (8.6 lb) With Mount: 3.99 kg (8.8 lb)
Enclosure Characteristics	SGCC Steel

Hardware

Total Non-Blocking Line Rate	52 Gbps
Max. Power Consumption	40W
Forwarding Rate	77.376 Mpps
Power Method	Universal AC Input: 100-240VAC, 50/60 Hz
Power Supply	AC/DC, Internal, 60W
Supported Voltage Range	100 - 240VAC
Networking Interfaces	(48) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports (4) 1 Gbps SFP Ports
Management Interface	Ethernet In-Band
Modes	SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch
Operating Temperature	-15 to 40° C (5 to 104° F)
Operating Humidity	10 - 90% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

LEDs

System	(1) Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted
Ethernet	Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps
SFP	Green: 1G



Specifications are subject to change. Ubiquiti products are sold with a limited warranty described at www.ui.com/support/warranty

©2020 Ubiquiti Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, the Ubiquiti beam logo, UniFi, and UniFi Network are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Inc. in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.



802.3at PoE Gigabit Switches with SFP

Auto-Sensing IEEE 802.3af/at PoE

SFP Ports for Gigabit Fiber Connectivity

Quiet Cooling for Any Workspace

Models: USW-16-PoE, USW-24-PoE, USW-48-PoE



Overview

Expand and power your network with the UniFi® PoE Switch, part of the Ubiquiti® UniFi Enterprise System. It is available in the following models:

- **USW-16-PoE** 16 RJ45 ports with 2 SFP ports
- **USW-24-PoE** 24 RJ45 ports with 2 SFP ports
- **USW-48-PoE** 48 RJ45 ports with 4 SFP ports

The 16-port and 24-port models measure only 7.9" in depth, making them ideal for convenient installation: rackmounted in a SOHO rack cabinet or placed on a desktop.

Fiber Connectivity

SFP ports enable network uplinks of up to 1 Gbps.

Fanless, Silent Cooling

The UniFi PoE Switch features fanless, silent thermal cooling*, so it can be deployed in areas where fan noise would be distracting.

* Fanless switches must not be stacked.

Switching Performance


The UniFi PoE Switch offers the forwarding capacity to simultaneously process traffic on all ports at line rate without any packet loss.

802.3af/at PoE

PoE support simplifies your network infrastructure and cabling. PoE ports offer 802.3af/at to power your PoE devices, such as UniFi APs and cameras.

	USW-16-PoE	USW-24-PoE	USW-48-PoE
Number of PoE Ports	8	16	32
Total Available PoE	42W	95W	195W
Max. PoE Wattage per Port	32W	32W	32W

Deployment Example

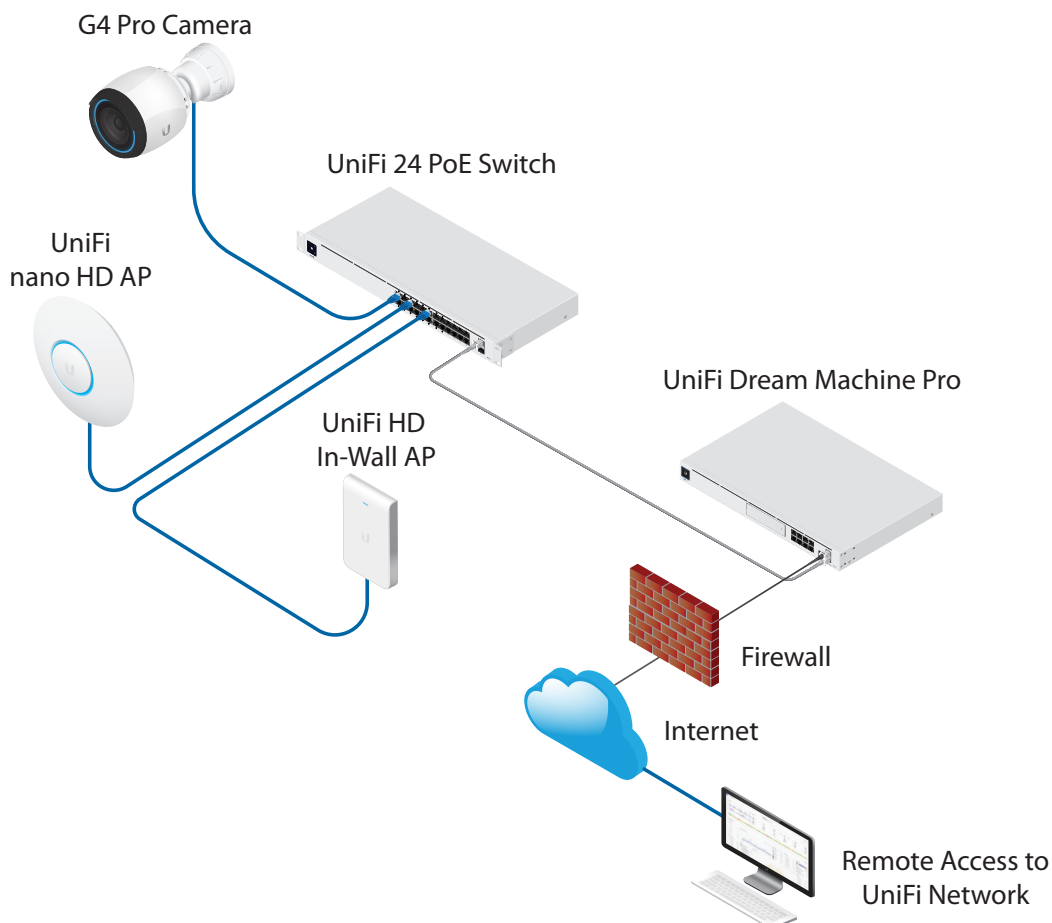

The UniFi 24 PoE Switch powers the UniFi nano HD AP, UniFi HD In-Wall AP, and G4 Pro Camera.

UniFi 16-Port PoE Switch

- (8) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
- (8) Gigabit RJ45 ports
- (2) 1G SFP ports
- 1U Rackmountable (hardware included)



USW-16-PoE

UniFi 24-Port PoE Switch

- (16) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
- (8) Gigabit RJ45 ports
- (2) 1G SFP ports
- 1U Rackmountable (hardware included)



USW-24-PoE

UniFi 48-Port PoE Switch


- (32) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at
- (16) Gigabit RJ45 ports
- (4) 1G SFP ports
- 1U Rackmountable (hardware included)




USW-48-PoE

Innovative Display

The 1.3" touchscreen displays status information for easy monitoring and quick troubleshooting.

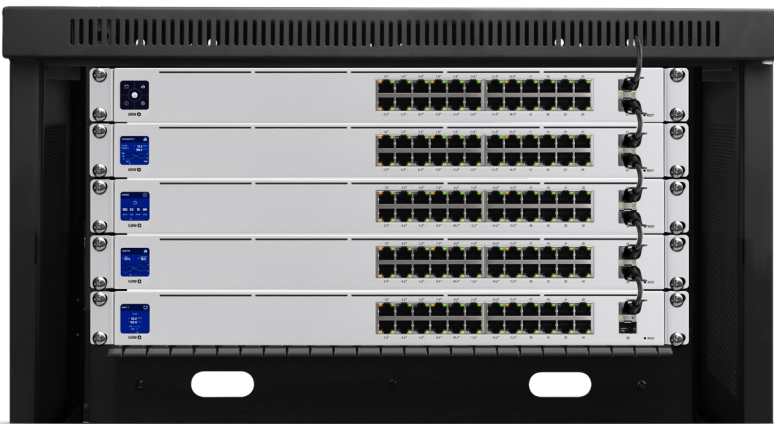

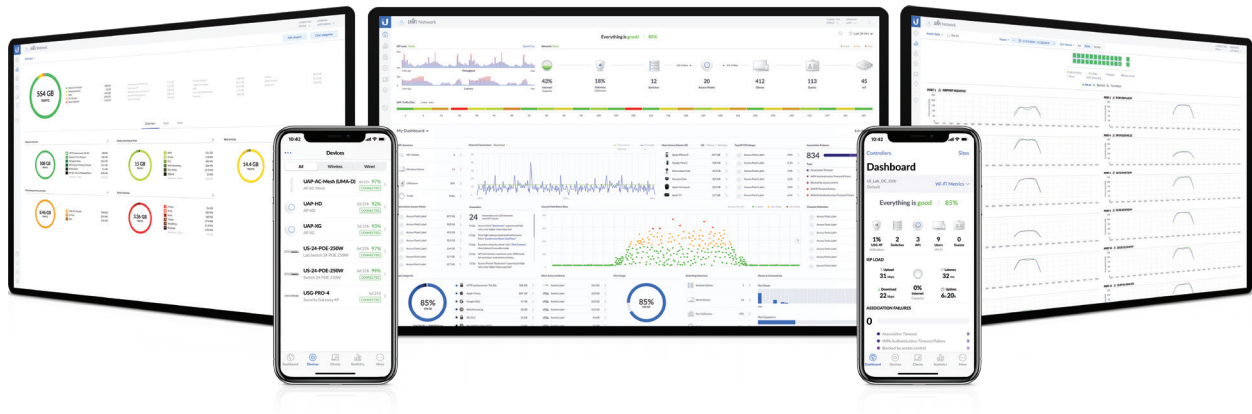

Scalable UniFi Network Controller

Management Capabilities

The UniFi Network Controller can provision UniFi devices, map out networks, and quickly manage system traffic. Important network details are logically organized for a simplified, yet powerful, interface.

Network Overview

From a single pane of glass, view network topology and configuration, real-time statistics, and debugging metrics. Monitor your network's vitals and make on-the-fly adjustments as needed.

Deep Packet Inspection

Ubiquiti's proprietary Deep Packet Inspection (DPI) engine includes the latest application identification signatures to track which applications (and IP addresses) are using the most bandwidth.

Detailed Analytics

The UniFi Network Controller provides configurable reporting and analytics to manage large user populations and expedite troubleshooting. Advanced search and sorting capabilities make network management more efficient.

Multi-Site Management

A single controller running in the cloud can manage multiple sites: multiple, distributed deployments and multi-tenancy for managed service providers. Each site is logically separated and has its own configuration, maps, statistics, guest portal, and administrator accounts.

Switch Configuration

You can access any managed UniFi Switch through the UniFi Controller to configure a variety of features:

- Operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port
- Network/VLAN configuration
- Jumbo frame and flow control services
- Network settings
- Storm control setting per port
- Spanning tree configuration
- 802.1X control and RADIUS VLAN
- Debug terminal option for command-line interface

Switch Port Status

You can also view status information for each port:

- Connection speed and duplex mode
- TX/RX data rates
- Network/VLAN setting

Software Features

The UniFi Network Controller software offers the following features:

- Centralized configuration management (including configuration cloning)
- Auto-MDIX automatically adjusts as needed for straight through or crossover cable
- 802.1X (RADIUS) authentication and dynamic VLAN



USW-16-PoE	
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72")
Weight	2.80 kg (6.17 lb)
With Brackets	2.89 kg (6.37 lb)
Interfaces	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports
Networking	(2) 1G SFP Ethernet Ports
Management	Ethernet In-Band
Total Non-Blocking Throughput	18 Gbps
Switching Capacity	36 Gbps
Forwarding Rate	26.78 Mpps
Power Method	100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input
Power Supply	AC/DC, Internal, 60W
Voltage Range	100 to 240VAC
Max Power Consumption (Excluding PoE Output)	18W
LEDs	PoE; Speed/Link/Activity
RJ45 Data Ports	Link/Activity
SFP Data Ports	
ESD/EMP Protection	Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV
Shock and Vibration	ETSI300-019-1.4 Standard
Operating Temperature	-5 to 40° C (23 to 104° F)
Operating Humidity	10 - 90% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

PoE	
Total Available PoE	42W
PoE Interfaces	POE+ IEEE 802.3af/at
Ports 1-8	(Pins 1, 2+; 3, 6-)
Max. PoE Wattage per Port by PSE	
802.3at	32W
Voltage Range	
802.3af Mode	44-57V
802.3at Mode	50-57V



USW-24-PoE	
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72")
Weight With Brackets	3.00 kg (6.61 lb) 3.09 kg (6.81 lb)
Interfaces Networking	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports
Management	(2) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band
Total Non-Blocking Throughput	26 Gbps
Switching Capacity	52 Gbps
Forwarding Rate	38.69 Mpps
Power Method	100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input
Power Supply	AC/DC, Internal, 120W
Voltage Range	100 to 240VAC
Max Power Consumption (Excluding PoE Output)	25W
LEDs RJ45 Data Ports SFP Data Ports	PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity
ESD/EMP Protection	Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV
Shock and Vibration	ETSI300-019-1.4 Standard
Operating Temperature	-5 to 40° C (23 to 104° F)
Operating Humidity	10 - 90% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

PoE	
Total Available PoE	95W
PoE Interfaces Ports 1-16	PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at	32W
Voltage Range 802.3af Mode 802.3at Mode	44-57V 50-57V





USW-48-PoE	
Dimensions	442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72")
Weight	4.52 kg (9.97 lb)
With Brackets	4.61 kg (10.16 lb)
Interfaces	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
Networking	(4) 1G SFP Ethernet Ports
Management	Ethernet In-Band
Total Non-Blocking Throughput	52 Gbps
Switching Capacity	104 Gbps
Forwarding Rate	77.38 Mpps
Power Method	100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input
Power Supply	AC/DC, Internal, 240W
Voltage Range	100 to 240VAC
Max Power Consumption (Excluding PoE Output)	45W
LEDs	PoE; Speed/Link/Activity
RJ45 Data Ports	Link/Activity
SFP Data Ports	
ESD/EMP Protection	Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV
Shock and Vibration	ETSI300-019-1.4 Standard
Operating Temperature	-5 to 40° C (23 to 104° F)
Operating Humidity	10 - 90% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

PoE	
Total Available PoE	195W
PoE Interfaces	PoE+ IEEE 802.3af/at
Ports 1-32	(Pins 1, 2+; 3, 6-)
Max. PoE Wattage per Port by PSE	
802.3at	32W
Voltage Range	
802.3af Mode	44-57V
802.3at Mode	50-57V